



# AKUMULIACINIAI VANDENS ŠILDYTUVAI – FISH S16

SUNEX®

## APRAŠYMAS

Akumuliacinio vandens šildytuvo paskirtis – sukaupti karšto vandens kiekį saulėtą dieną, naudojant saulės energiją, ir išsaugoti jį 1÷3 paras, o taip pat papildomai pašildyti šilumos siurbliu, elektriniu kaitintuvu ar kitu energijos šaltiniu.

Saulės kolektorių, šilumos siurblių ir kitoms sistemoms skirti akumuliaciniai vandens šildytuvai FISH S16 gaminami nuo 300 iki 500 litrų talpos, su dviem kaitinimo spiralėmis. Akumuliacinis vandens šildytuvas – vertikali konstrukcijos, gaminamas pagal DIN 4753 normų reikalavimus iš emaliuoto plieno ST 37.2, nuo korozijos apsaugomas magnio anodu. Korpuso spalva: pilka (RAL9006).

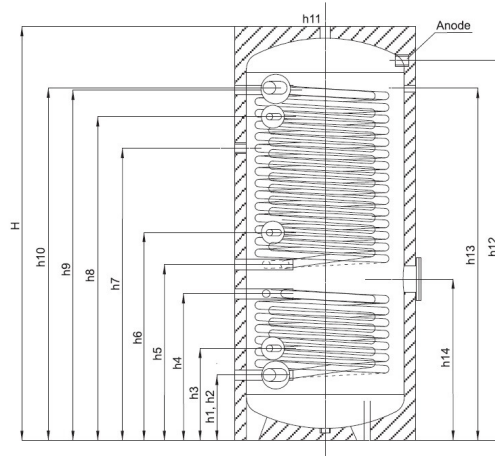

## TECHNINIAI DUOMENYS

Eil. Nr.	Aprašymas	FISH 300 S15	FISH 400 S15	FISH 500 S15	
1	Bendra talpa, l	300	400	500	
2	Maksimali darbinė temperatūra (karštas vanduo/kaitinimo spiralė), °C		95 / 110		
3	Maksimalus darbinis slėgis, bar		10 / 10		
4	Kaitinimo spiralės talpa viršus/apacia, l	7.4/5.5	9.2/6.8	11.1/7.4	
5	Kaitinimo spiralės plotas viršus/apacia, m <sup>2</sup>	2.7/1.2	3.2/1.75	4.36/2.03	
6	Viršutinės kaitinimo spiralės galia (80/10/45 °C)	l/h	1840	2010	2310
		kW	75	82	94
7	Apatinės kaitinimo spiralės galia (80/10/45 °C)	l/h	1300	1670	1840
		kW	53	68	75
8	Izoliacija, mm		50		
9	Aukštis (su izoliacija), mm H	1420	1470	1720	
10	Diametras su izoliacija, mm	660	750	750	
11	Diametras be izoliacijos, mm	560	650	650	
12	Šalto vandens prijungimas, mm h1	215	270	270	
13	Į saulės kolektorių, h2	215	270	270	
14	Lizdas temperatūros davikliui, mm h3	325	380	380	
15	Iš saulės kolektorių, mm h4	456	562	606	
16	Į šilumos siurbli, mm h5	578	678	726	
17	Lizdas temperatūros davikliui, mm h6	697	755	858	
18	Recirkuliacija, h7	1007	1105	1206	
19	Lizdas temperatūros davikliui, mm h8	1170	1130	1336	
20	Į šilumos siurbli, mm h9	578	678	726	
21	Karšto vandens nuvedimas, mm h10	1182	1240	1475	
22	Oro išleidimas, mm h11	1420	1470	1720	
23	Anodas, mm h12	1410	1318	1568	
24	Termometras, mm h13	1170	1152	1453	
25	Flanšas, mm h14	516	618	666	
<b>Prijungimai</b>					
26	Šaltas / karštas vanduo, G	1" / 1"	1 1/4" / 1 1/4"	1 1/2" / 1 1/2"	
27	Recirkuliacija, G	3/4"	1"	1"	
28	Kaitinimo spiralės, G		1"		
29	Oro išleidimas, G		1"		
30	Flanšas, mm Ø		180		
31	Temperatūros jutikliai, G		1/2"		
32	Svoris (tuščios), kg	130	160	190	
Garantija, metai			5		

Pastaba: Taip pat gaminami akumuliaciniai vandens šildytuvai: su viena kaitinimo spirale FISH S1; su dviem kaitinimo spiralėmis FISH S2; talpa talpoje (šildymui ir karšto vandens ruošimui) FISH S3, neemaliuoti be kaitinimo spiralių FISH S4 ir su viena kaitinimo spirale FISH S5. Daugiau informacijos atskiruose kataloguose – kainininkuose arba [www.terma.lt](http://www.terma.lt)



**UAB TERMA**

Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Lietuva

Tel.: (8-37) 392 311, faks.: (8-37) 392 096

El. paštas: [info@terma.lt](mailto:info@terma.lt)

Internetinė svetainė: [www.terma.lt](http://www.terma.lt)